


電流発生用変圧器

DT-形 巻線式

DTK-形 貫通式

本品は、受変電設備の総合試験並びに計器用変流器等の試験に使用するもので、試験目的により、各器種組合せて使用できますので現場試験、工場製品試験に最適です。


巻線式



仕様


形名	電源	出力電/電圧	出力容量	外形寸法・質量	備考	
DT-1005B	200V	500A/10V・1000A/5V	5kVA (15分定格)	約360(W)×280(D)×530(H)mm 約55kg	・乾式 ・屋内用 ・移動車付	
DT-2006B	50・60Hz	500A/12V・1000A/6V・2000A/3V	6kVA (15分定格)	約410(W)×300(D)×570(H)mm 約65kg		
DT-1003	100・200V	500A/6V・1000A/3V	3kVA (連続定格)	約360(W)×320(D)×600(H)mm 約83kg	・油入式 ・屋内用 ・移動車付	
DT-2005		500A/10V・1000A/5V・2000A/2.5V	5kVA (連続定格)	約430(W)×370(D)×650(H)mm 約135kg		
DT-2006		50・60Hz	1000A/6V・2000A/3V	6kVA (連続定格)		約470(W)×410(D)×720(H)mm 約170kg
DT-20010		1000A/10V・2000A/5V	10kVA (連続定格)	約550(W)×500(D)×720(H)mm 約230kg		

貫通式



仕様

形名	DTK-2010	DTK-5020
電源	200V 50・60Hz	400V 50・60Hz
出力電流	1000A(2回巻)/10V・2000A(1回巻)/5V	2000A/5V・5000A/4V(1回巻)
出力容量	10kVA(連続)	10kVA(連続)・20kVA(10分)
外形寸法・重量	約420(W)×450(D)×650(H)mm 約140kg	約450(W)×420(D)×650(H)mm 約140kg
一般仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・貫通穴径 100φ ・移動車付 ・ケースは、木材使用 ・出力側貫通巻回数を増すと、電圧は増加し、電流は減少 (例：DTK-2010…4回巻 500A/20V・10kVA) ・同形の変圧器を、電源並列・出力直列または、並列にして、容量も増加できます。 	




試験用変圧器

UTB-□形 片線接地式


UTA-□形 両端絶縁式

本品は、受変電設備の総合試験並びに電気機器の耐電圧試験等に使用するもので、試験目的により各器種組合せて使用できます。



変成器試験台

TCP形

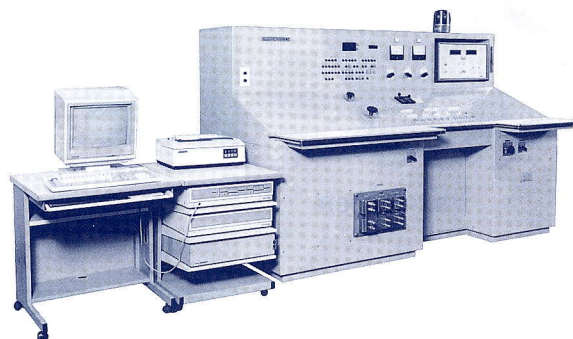

計器用変成器(VT、CT)の誤差試験を能率よく行うことのできる変成器試験台です。

変成器試験装置と電圧、電流負担の各特性が、迅速に調整できる電源装置との組合せで構成されていますので簡単な操作で試験することができます。

モデル TCP-26形

出力 PT側 0~8000V/1kVA
CT側 0~800A/5V

仕様

形名	UTB-20202C	UTB-30203C	UTB-50205C
電源	100・200V 50・60Hz		
出力	20kV 2kVA	30kV 3kVA	50kV 5kVA
一般仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・片線接地式 ・油入式 ・屋内用(移動車付) ・オイル・カップ(別売)・取付可能 		
外形寸法重量	約500(W)×450(D)×850(H)mm 140kg	約550(W)×500(D)×1060(H)mm 155kg	約600(W)×450(D)×1325(H)mm 230kg
備考	両端絶縁式 UTA-20202C形	両端絶縁式 UTA-30203C形	両端絶縁式 UTA-50205C形