

電圧・位相調整器




外形寸法 340(W)×380(D)×270(H)mm 約25kg

付属品

電源コード	5m 1本
電圧供給コード	0.5m 2本
計器コード	0.5m 4本
継電器コード	3m 2本

●電圧、電流調整器との組合せ




仕様

電 源	：単相100V 50・60Hz
出 力	：電圧調整；単相 0~110V/50VA, 0~220V/50VA 位相調整；0° ~359.9° 単相100V；電源並列 (電圧電流調整器の電源用)
使用計器	：位相計 電 圧；1~300V 電 流；1~5A 測定範囲；0° ~359.9° 精 度；±1°

試験例

①地絡方向継電器の試験

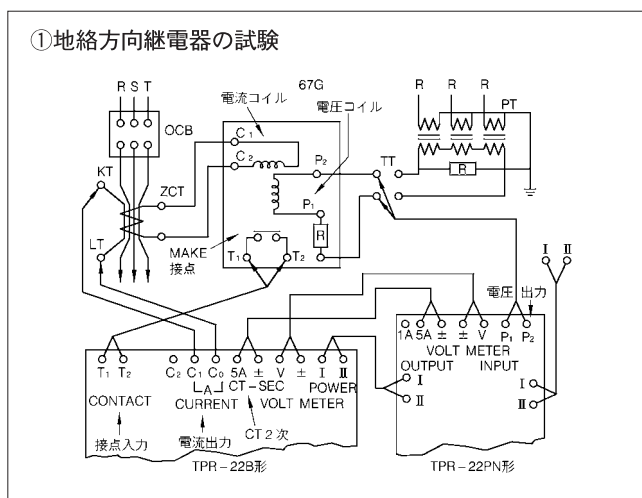

●改良のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

デンソクテクノ株式会社

〒144-0033 東京都大田区東糞谷 6 丁目 4 番17号
OTAテクノCORE 301
TEL 03-6423-8122 FAX 03-6423-8123
E-Mail: dtec@densokutechno.co.jp
URL <http://www.densokutechno.co.jp/>